



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

UDE SMART V

DEUMIDIFICATORE V

DESCRIZIONE

UDE SMART V è un'unità di deumidifica progettata per specifiche esigenze di deumidificazione/climatizzazione in ambienti a basso consumo energetico, particolarmente indicata per singole unità familiari/appartamenti/uffici in abbinamento ad un impianto di climatizzazione radiante o dove sia necessaria un'efficace deumidifica (locali interrati/bagni/lavanderie/zone piscine e spa).

MODELLO D STANDARD: per deumidifica ad aria neutra (isotermica). Unità per la sola deumidifica dell'aria proveniente dal ventilatore EC di ricircolo consentendo così il funzionamento del circuito frigorifero, ottenendo durante il periodo estivo (compressore attivo) aria deumidificata.

Dotata di batteria idronica di pre e post raffreddamento/riscaldamento che se alimentata consente di fornire un'integrazione della potenza frigorifera/termica all'impianto di climatizzazione radiante (il collegamento all'impianto di riscaldamento/raffrescamento è opzionale e non pregiudica la deumidificazione dell'aria senza apporto di acqua refrigerata, possono funzionare, ma la resa di deumidificazione sarà inferiore al <50% rispetto ai dati di fabbrica indicati su scheda con l'apporto di acqua).

CARATTERISTICHE

- Struttura ad alta resistenza con telaio autoportante in lamiera zincata (versione H) / verniciata (versione V).
- Isolamento dei pannelli in polietilene.
- Ventilatori centrifughi EC Brushless a doppia aspirazione a basso consumo.
- Circuito frigorifero per la deumidificazione o l'integrazione del raffreddamento/riscaldamento in rame saldobrasato completo di compressore alternativo ad alta efficienza, batterie alettate, scambiatore ad acqua, valvola termostatica.
- Utilizzo gas R290.
- Filtro Coarse con basse perdite di carico sull'aria di ricircolo.
- Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e regolazione dedicata per la gestione dei ventilatori, filtri sporchi temporizzata, aria di ricircolo.
- Pannello remoto con sensore T/H integrato **AC-CNV-UDE.**

DATI TECNICI

VERSIONE V DEUMIDIFICATORE per installazione verticale a parete.

MODELLO	TENSIONE (V) 50HZ	PORTATA (m³/h)	MAX. CORRENTE ASSORBITA (A)	CONDENSA PRODOTTO NOMINALE (l/24h) ⁽¹⁾	PERDITA DI CARICO (kPa)	PORTATA ACQUA DI RAFFRED. (l/h)	POTENZA NOMINALE MEDIA (W) ⁽¹⁾	CAMPO FUNZION. TEMP. (°C)	PRESSIONE SONORA LPs A 3M dB(A)	CODICE MACCHINA	PREZZO	CODICE REGOLATORE	PREZZO
UDE 23 D	230	140	1,7	9	11	100	185	10-35°	33	AC-UDE-23-V-D	2.218,40 €	AC-CNV-UDE	446,50 €


1) a 26°C, 65% UR, Acqua 15°C

VERSIONE V DEUMIDIFICATORE E CLIMATIZZATORE per installazione verticale a parete.

MODELLO	TENSIONE (V) 50HZ	PORTATA (m³/h)	MAX. CORRENTE ASSORBITA (A)	CONDENSA PRODOTTO NOMINALE (l/24h) ⁽¹⁾	PERDITA DI CARICO (kPa)	PORTATA ACQUA DI RAFFRED. (l/h)	POTENZA NOMINALE MEDIA (W) ⁽¹⁾	CAMPO FUNZION. TEMP. (°C)	PRESSIONE SONORA LPs A 3M dB(A)	CODICE MACCHINA	PREZZO	CODICE REGOLATORE	PREZZO
UDE 23 DC	230	230	3,2	24	<20	260	350	10-35°	34	AC-UDE-23-V-DC	2.838,80 €	AC-CNV-UDE	446,50 €

1) aria 26°C, 65% UR, Acqua 15°C

DATI DIMENSIONALI

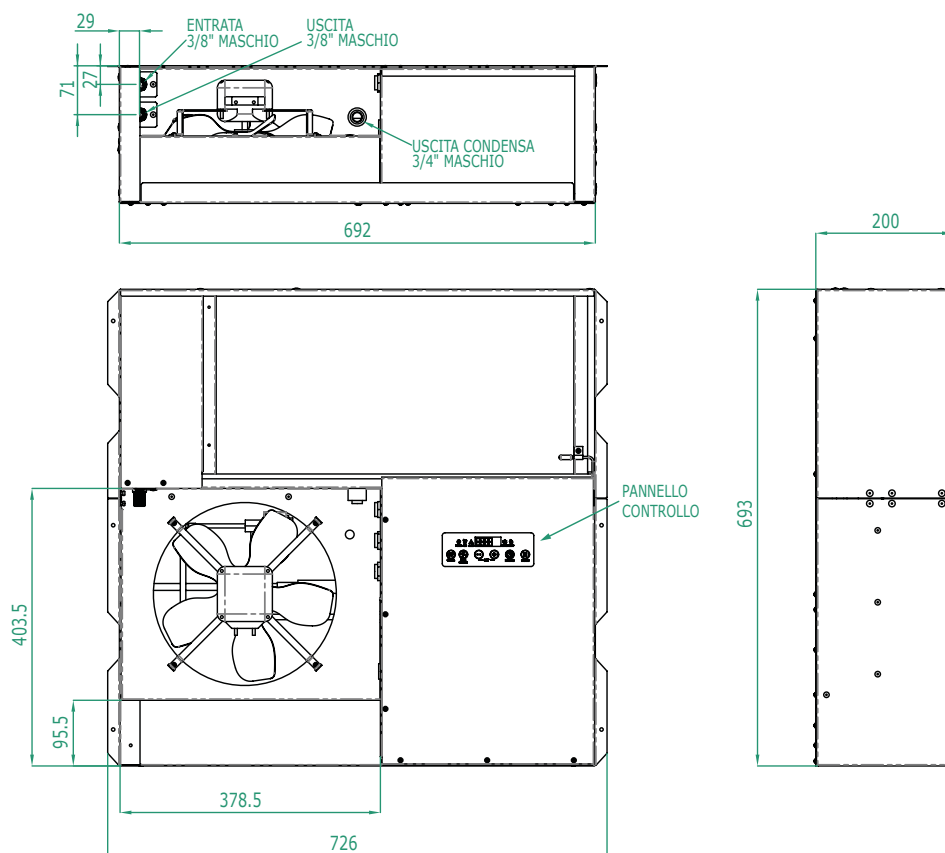

MODELLO	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Ingresso-Uscita acqua Ø	Attacco Condensa (mm)	Peso (kg)
UDE 23	733	208	715	3/8"	16	34

ACCESSORI

CASSERO PER VERSIONE V
Cassero in lamiera per UDE 23V

CODICE	PREZZO
CASSERO-UDE-23	364,80 €

GRIGLIA ESTETICA
Griglia per UDE SMART V
Griglia LE legno
Griglia LA lamiera

CODICE	PREZZO
GRIGLIA-UDE-LE-23	489,60 €
GRIGLIA-UDE-LA-23	360,00 €

VALVOLA A 2/3 VIE
Valvola di zona ON/OFF 230V, 1/2" gas a 2/3 vie.

VALVOLA	CODICE	PREZZO
2 vie	VDM2	709,30 €
3 vie	VDM3	730,80 €

KIT FILTRI DI RICAMBIO
Kit filtri (2 filtri EPM1 - 70% + 1 filtro Coarse).

CODICE	PREZZO
FDRI-UDE-SMART-23-V	46,80 €