



DLN

DESCRIZIONE CODICE

DIFFUSORE:	DLN10-L-F	Es. DLN10-800-1F
CON DEFLETTORE:	DLN20-L-F	Es. DLN20-800-1F
CON SERRANDA A SCORRIMENTO:	DLN30-L-F	Es. DLN30-800-1F
CON DEFLETTORE E SERRANDA A SCORRIMENTO:	DLN40-L-F	Es. DLN40-800-1F
ANGOLARE 90°:	DLN90-F	Es. DLN90-1F
PONTE DI FISSAGGIO:	CVL-DLN	
KIT DI CONTINUITÀ:	KIT-DLN	

Prodotto colorazione alluminio (codice finale "A") - Es. DLN20-800-1FA

DESCRIZIONE

I DLN sono diffusori lineari a feritoie con deflettori a goccia.

INSTALLAZIONE

L'installazione a soffitto prevede generalmente un'altezza variabile tra 2,5 e 3,1 m.

A RICHIESTA

Colorazione RAL differente.
Colorazione deflettori bianco.

CARATTERISTICHE









Materiale: alluminio anodizzato estruso.
Colore: codice standard RAL9016 con deflettori neri.
Colore: codice finale "A" alluminio con deflettori neri.
Feritoie: da 1 a 4 in versione standard.

IMPIEGO

Diffusore a soffitto adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria.

ACCESSORI

Staffa interna mobile.
Rondella esterna di regolazione.


									
FERITOIE	L (mm)	DLN10	DLN20	DLN30	DLN40	PLLDLN	PLPDLN	PLSDLN	DLN 90
1F	800	DLN10-800-1F	DLN20-800-1F	DLN30-800-1F	DLN40-800-1F	PLLDLN-08001F	PLPDLN-08001F	PLSDLN-08001F	DLN90-1F
	1000	DLN10-1000-1F	DLN20-1000-1F	DLN30-1000-1F	DLN40-1000-1F	PLLDLN-10001F	PLPDLN-10001F	PLSDLN-10001F	
	1500	DLN10-1500-1F	DLN20-1500-1F	DLN30-1500-1F	DLN40-1500-1F	PLLDLN-15001F	PLPDLN-15001F	PLSDLN-15001F	
	2000	DLN10-2000-1F	DLN20-2000-1F	DLN30-2000-1F	DLN40-2000-1F	PLLDLN-20001F	PLPDLN-20001F	PLSDLN-20001F	
2F	800	DLN10-800-2F	DLN20-800-2F	DLN30-800-2F	DLN40-800-2F	PLLDLN-08002F	PLPDLN-08002F	PLSDLN-08002F	DLN90-2F
	1000	DLN10-1000-2F	DLN20-1000-2F	DLN30-1000-2F	DLN40-1000-2F	PLLDLN-10002F	PLPDLN-10002F	PLSDLN-10002F	
	1500	DLN10-1500-2F	DLN20-1500-2F	DLN30-1500-2F	DLN40-1500-2F	PLLDLN-15002F	PLPDLN-15002F	PLSDLN-15002F	
	2000	DLN10-2000-2F	DLN20-2000-2F	DLN30-2000-2F	DLN40-2000-2F	PLLDLN-20002F	PLPDLN-20002F	PLSDLN-20002F	
3F	800	DLN10-800-3F	DLN20-800-3F	DLN30-800-3F	DLN40-800-3F	PLLDLN-08003F	PLPDLN-08003F	PLSDLN-08003F	DLN90-3F
	1000	DLN10-1000-3F	DLN20-1000-3F	DLN30-1000-3F	DLN40-1000-3F	PLLDLN-10003F	PLPDLN-10003F	PLSDLN-10003F	
	1500	DLN10-1500-3F	DLN20-1500-3F	DLN30-1500-3F	DLN40-1500-3F	PLLDLN-15003F	PLPDLN-15003F	PLSDLN-15003F	
	2000	DLN10-2000-3F	DLN20-2000-3F	DLN30-2000-3F	DLN40-2000-3F	PLLDLN-20003F	PLPDLN-20003F	PLSDLN-20003F	
4F	800	DLN10-800-4F	DLN20-800-4F	DLN30-800-4F	DLN40-800-4F	PLLDLN-08004F	PLPDLN-08004F	PLSDLN-08004F	DLN90-4F
	1000	DLN10-1000-4F	DLN20-1000-4F	DLN30-1000-4F	DLN40-1000-4F	PLLDLN-10004F	PLPDLN-10004F	PLSDLN-10004F	
	1500	DLN10-1500-4F	DLN20-1500-4F	DLN30-1500-4F	DLN40-1500-4F	PLLDLN-15004F	PLPDLN-15004F	PLSDLN-15004F	
	2000	DLN10-2000-4F	DLN20-2000-4F	DLN30-2000-4F	DLN40-2000-4F	PLLDLN-20004F	PLPDLN-20004F	PLSDLN-20004F	

2.8 Diffusori

DATI TECNICI

Nr. FERITOIE	Ak m ²	Portata aria m ³ /h		Potenza sonora dB(A)	
		min.	max.	min.	max.
1F	0,01061	120	280	31	50
2F	0,02073	240	550	30	49
3F	0,03085	350	820	29	48
4F	0,04097	470	1080	29	47

DIMENSIONI

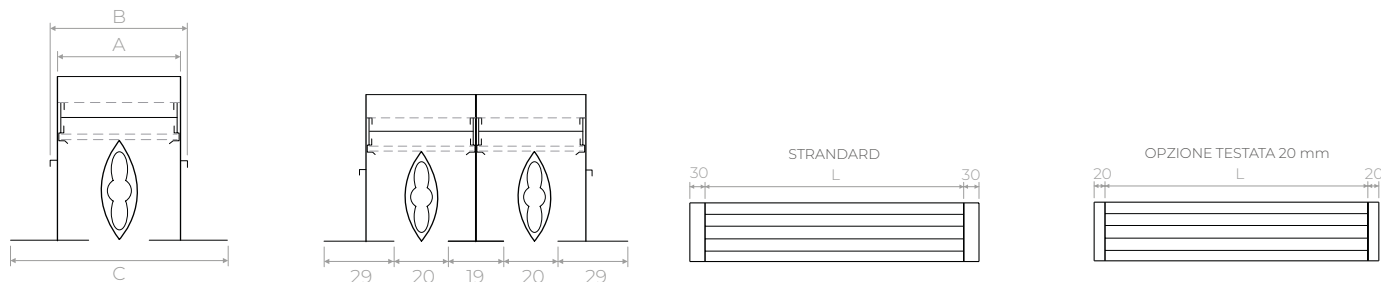

NR. FERITOIE	L (mm)	A	B	C	Nr. cavalletti
1F	800	40	50	77	2
	1000				2
	1500				2
	2000				2
2F	800	78	89	115	2
	1000				2
	1500				2
	2000				2
3F	800	117	128	155	2
	1000				2
	1500				2
	2000				3
4F	800	155	165	191	2
	1000				2
	1500				2
	2000				3