



NOVITÀ



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

URC DOMO SMART

VMC UNIVERSALE INSTALLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

URC DOMO SMART ultraleggera modulare. Con un'efficienza fino al 90%, le unità URC DOMO SMART sono ideali per l'installazione interna a soffitto o parete, e possono essere montate sia verticalmente che orizzontalmente.

DESCRIZIONE



Elettronica S STANDARD: Due modalità di funzionamento della ventilazione:
Manuale - imposta manualmente la velocità della ventola su alta, media e bassa.
Ridotta - imposta in automatico la velocità della ventola bassa. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri.
Pannello di controllo **CNV-BPM**.



Elettronica E EVOLUTA: Regolazione del set di ventilazione di mandata e ripresa, separatamente, con 10 step di velocità. Accensione e spegnimento On/Off.
Bypass automatico per free-cooling. Timer regolabile per pulizia e sostituzioni filtri. Gestione timer settimanale per l'accensione e lo spegnimento dell'unità di ventilazione.
Pannello di controllo **CNV-SMART** con gestione tramite APP SMART VENT.

CARATTERISTICHE

- Struttura in lamiera autoportante.
- Pannelli in lamiera zincata verniciata esternamente con isolamento in EPS ad alte densità.
- Scambiatore in polipropilene a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza ($\leq 90\%$)
- Funzionamento estivo ed invernale.
- Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità - Conformi ErP2018.
- Filtri con bassa perdita di carico di efficienza ePM 1 - 70 % (F7) sia sull'aria di rinnovo che sull'aria estratta.

OPZIONALE:

- Raccordo di distribuzione con massimo 8 attacchi del $\varnothing 75$ mm.
- Sonda di CO₂ e umidità per il monitoraggio della qualità dell'aria (modulo CO2SENSOR-SMART).

DATI TECNICI

MODELLO	TENSIONE (V) 50HZ	PORTATA MAX. (m ³ /h)	LIVELLO DI POTENZA SONORA (Lwa)	EFFICIENZA (%)	CODICE MACCHINA	PREZZO	CODICE REGOLATORE	PREZZO
URC DOMO SMART 20Z	230	201	50 dB	88	URC-DOMOSMART20ZS	1.801,80 €	CNV-BPM	205,20 €
	230	201	50 dB	88	URC-DOMOSMART20ZE	2.000,70 €	CNV-SMART	291,60 €
URC DOMO SMART 40Z	230	383	56 dB	81	URC-DOMOSMART40ZS	2.358,40 €	CNV-BPM	205,20 €
	230	383	56 dB	81	URC-DOMOSMART40ZE	2.571,50 €	CNV-SMART	291,60 €

CONSUMO ENERGETICO	20 Z	40 Z
zona fredda	A+	A+
zona media	A+	A
zona calda	E	E


ACCESSORIO OPZIONALE

Sonda per monitorare in tempo reale i livelli di CO₂, umidità e PM2.5. Se uno di questi valori supera il limite preimpostato nel menu di controllo, l'unità regolerà automaticamente la portata dei ventilatori, aumentando o diminuendo l'intensità, fino a ripristinare i livelli entro il range desiderato.


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CO2SENSOR-SMART	Sonda per rilevamento parametri di CO ₂ , Umidità e PM2.5	437,00 €

DIMENSIONI

VISTA DAL BASSO

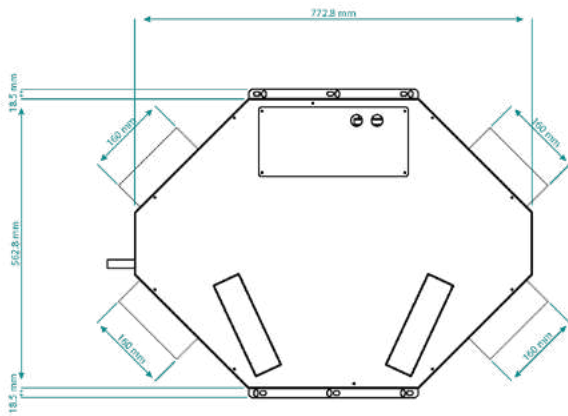


VISTA LATERALE

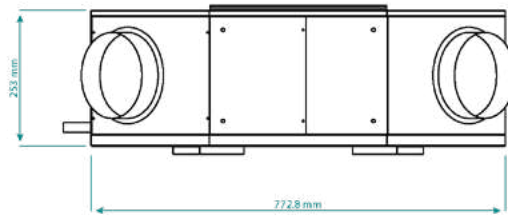

OPZIONALE

Raccordo di distribuzione con massimo 8 attacchi del Ø75 mm.




CODICE	PREZZO
RACCORDO-SMART-4XD75 *	192,90 €
RACCORDO-SMART-6XD75 *	180,50 €
RACCORDO-SMART-8XD75 *	241,10 €

*Utilizzabile sia come plenum di raccordo collegato mezzo tubo flessibile (vedi kit) oppure direttamente assemblato alla macchina.

LEGENDA


- ➔ PRESA ARIA ESTERNA
- ➔ MANDATA ARIA AMBIENTE
- ➔ RIPRESA ARIA AMBIENTE
- ➔ ESPULSIONE ARIA ESTERNA

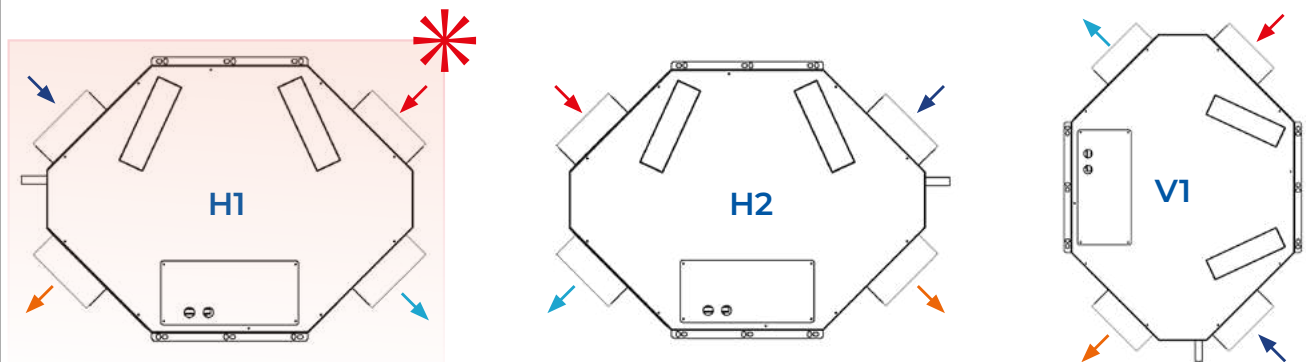

*NB Senza l'indicazione della configurazione, è da considerarsi standard la H1. Per una diversa configurazione, è necessario specificarla in fase d'ordine.

GRAFICI PRESTAZIONALI

URC DOMO SMART 20Z

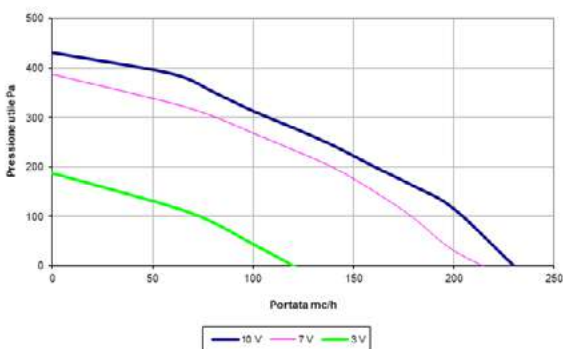

URC DOMO SMART 40Z

