

SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

## TUBO SPYRO

| DESCRIZIONE CODICE     | CODICE         | ESEMPIO       |
|------------------------|----------------|---------------|
| TUBO SPYRO ZINCATO:    | <b>AIR-SRØ</b> | Es. AIR-SR250 |
| CONTENITORE TRASPORTO: | <b>GABBIA</b>  |               |

**Nota:** Vedi condizioni per trasporto fuori standard

### DESCRIZIONE

I canali spiralati, vengono forniti in LAMIERA di acciaio ZINCATO.

Conformi alle norme:

UNI EN 12237, UNI EN 1506 e UNI EN 13779.

Adatti per impianti a CLASSE DI TENUTA "D"

### INSTALLAZIONE

A soffitto da 3 m fino a 20 m.

### A RICHIESTA

Alluminio.

Acciaio inox AISI 304 o 316.

Lunghezze fuori standard.

### CARATTERISTICHE

- Sezione disponibile: circolare.
- Diametro: da 80 a 2500 mm.
- La nervatura di rinforzo è standard dal Ø = 450 mm.
- **La lunghezza standard delle verghe è di 1,5 m e 3 m.**

### IMPIEGO

Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione presso ambienti industriali, commerciali e di grandi volumi.


### ACCESSORI

Vedi pagine raccordi e accessori.

| DIAMETRO | DESCRIZIONE        | CODICE           | PREZZO al metro | DIAMETRO | DESCRIZIONE         | CODICE            | PREZZO al metro |
|----------|--------------------|------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 80       | SPYRO ZINCATO D80  | <b>AIR-SR80</b>  | 13,40 €         | 600      | SPYRO ZINCATO D600  | <b>AIR-SR600</b>  | 135,10 €        |
| 100      | SPYRO ZINCATO D100 | <b>AIR-SR100</b> | 15,40 €         | 630      | SPYRO ZINCATO D630  | <b>AIR-SR630</b>  | 141,70 €        |
| 125      | SPYRO ZINCATO D125 | <b>AIR-SR125</b> | 18,60 €         | 710      | SPYRO ZINCATO D710  | <b>AIR-SR710</b>  | 160,10 €        |
| 140      | SPYRO ZINCATO D140 | <b>AIR-SR140</b> | 22,00 €         | 800      | SPYRO ZINCATO D800  | <b>AIR-SR800</b>  | 180,10 €        |
| 150      | SPYRO ZINCATO D150 | <b>AIR-SR150</b> | 21,70 €         | 900      | SPYRO ZINCATO D900  | <b>AIR-SR900</b>  | 253,40 €        |
| 160      | SPYRO ZINCATO D160 | <b>AIR-SR160</b> | 23,10 €         | 1000     | SPYRO ZINCATO D1000 | <b>AIR-SR1000</b> | 278,40 €        |
| 180      | SPYRO ZINCATO D180 | <b>AIR-SR180</b> | 26,90 €         | 1120     | SPYRO ZINCATO D1120 | <b>AIR-SR1120</b> | 313,40 €        |
| 200      | SPYRO ZINCATO D200 | <b>AIR-SR200</b> | 29,30 €         | 1200     | SPYRO ZINCATO D1200 | <b>AIR-SR1200</b> | 331,80 €        |
| 224      | SPYRO ZINCATO D224 | <b>AIR-SR224</b> | 40,10 €         | 1250     | SPYRO ZINCATO D1250 | <b>AIR-SR1250</b> | 348,40 €        |
| 250      | SPYRO ZINCATO D250 | <b>AIR-SR250</b> | 46,20 €         | 1300     | SPYRO ZINCATO D1300 | <b>AIR-SR1300</b> | 453,40 €        |
| 280      | SPYRO ZINCATO D280 | <b>AIR-SR280</b> | 49,40 €         | 1400     | SPYRO ZINCATO D1400 | <b>AIR-SR1400</b> | 483,40 €        |
| 300      | SPYRO ZINCATO D300 | <b>AIR-SR300</b> | 53,40 €         | 1500     | SPYRO ZINCATO D1500 | <b>AIR-SR1500</b> | 515,10 €        |
| 315      | SPYRO ZINCATO D315 | <b>AIR-SR315</b> | 55,10 €         | 1600     | SPYRO ZINCATO D1600 | <b>AIR-SR1600</b> | 705,30 €        |
| 355      | SPYRO ZINCATO D355 | <b>AIR-SR355</b> | 62,50 €         | 1800     | SPYRO ZINCATO D1800 | <b>AIR-SR1800</b> | 730,90 €        |
| 400      | SPYRO ZINCATO D400 | <b>AIR-SR400</b> | 89,00 €         | 2000     | SPYRO ZINCATO D2000 | <b>AIR-SR2000</b> | 1.183,40 €      |
| 450      | SPYRO ZINCATO D450 | <b>AIR-SR450</b> | 103,80 €        | 2200     | SPYRO ZINCATO D2200 | <b>AIR-SR2200</b> | 1.302,90 €      |
| 500      | SPYRO ZINCATO D500 | <b>AIR-SR500</b> | 115,10 €        | 2500     | SPYRO ZINCATO D2500 | <b>AIR-SR2500</b> | 1.629,10 €      |
| 560      | SPYRO ZINCATO D560 | <b>AIR-SR560</b> | 128,40 €        |          |                     |                   |                 |

### DATI TECNICI

| DIAMETRO | Spessore (mm) | Peso (kg/m) | Tolleranza (secondo EN1506) |
|----------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 80       | 0,5           | 1,19        | 80,0-80,5                   |
| 100      | 0,5           | 1,38        | 100,0-100,5                 |
| 125      | 0,5           | 1,73        | 125,0-125,5                 |
| 140      | 0,5           | 1,94        | 140,0-140,6                 |
| 150      | 0,5           | 2,07        | 150,0-150,6                 |
| 160      | 0,5           | 2,21        | 160,0-160,6                 |
| 180      | 0,5           | 2,49        | 180,0-180,7                 |
| 200      | 0,5           | 2,77        | 200,0-200,7                 |
| 224      | 0,6           | 3,86        | 224,0-224,8                 |
| 250      | 0,6           | 4,31        | 250,0-250,8                 |
| 280      | 0,6           | 4,83        | 280,0-280,9                 |
| 300      | 0,6           | 5,18        | 300,0-300,9                 |
| 315      | 0,6           | 5,44        | 315,0-315,9                 |
| 355      | 0,6           | 6,13        | 355,0-356,0                 |
| 400      | 0,8           | 9,21        | 400,0-401,0                 |
| 450*     | 0,8           | 10,36       | 450,0-451,1                 |
| 500*     | 0,8           | 11,51       | 500,0-501,1                 |
| 560*     | 0,8           | 12,90       | 560,0-561,2                 |
| 600*     | 0,8           | 13,82       | 600,0-601,2                 |
| 630*     | 0,8           | 14,52       | 630,0-631,2                 |
| 710*     | 0,8           | 16,36       | 710,0-711,6                 |
| 800*     | 0,8           | 18,44       | 800,0-801,6                 |
| 900*     | 1,0           | 25,93       | 900,0-902,0                 |
| 1000*    | 1,0           | 28,81       | 1000,0-1002,0               |
| 1120*    | 1,0           | 32,25       | 1120,0-1122,5               |
| 1200*    | 1,0           | 34,56       | -                           |
| 1250*    | 1,0           | 36,00       | 1250,0-1252,5               |
| 1300*    | 1,25          | 47,75       | -                           |
| 1400*    | 1,25          | 51,44       | 1400,0-1402,8               |
| 1500*    | 1,25          | 55,11       | 1500,0-1502,9               |
| 1600*    | 1,50          | 70,56       | 1600,0-1603,1               |
| 1800*    | 1,50          | 79,36       | -                           |
| 2000*    | 1,50          | 88,20       | -                           |
| 2200*    | 2,0           | 129,36      | -                           |
| 2500*    | 2,0           | 161,70      | -                           |

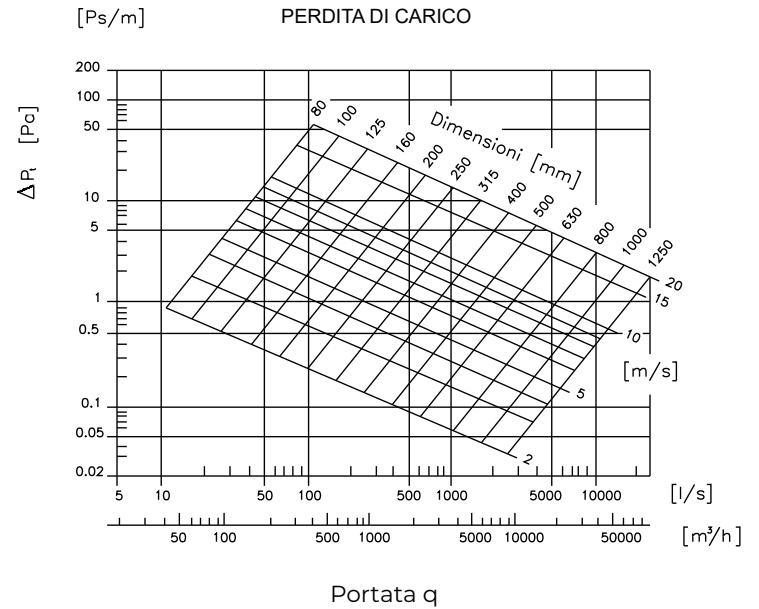

\*Nervatura di rinforzo.

### DIMENSIONI

