


CENTRALINA NOVAPLUS A FILO

Dimensioni: 90x180x61mm

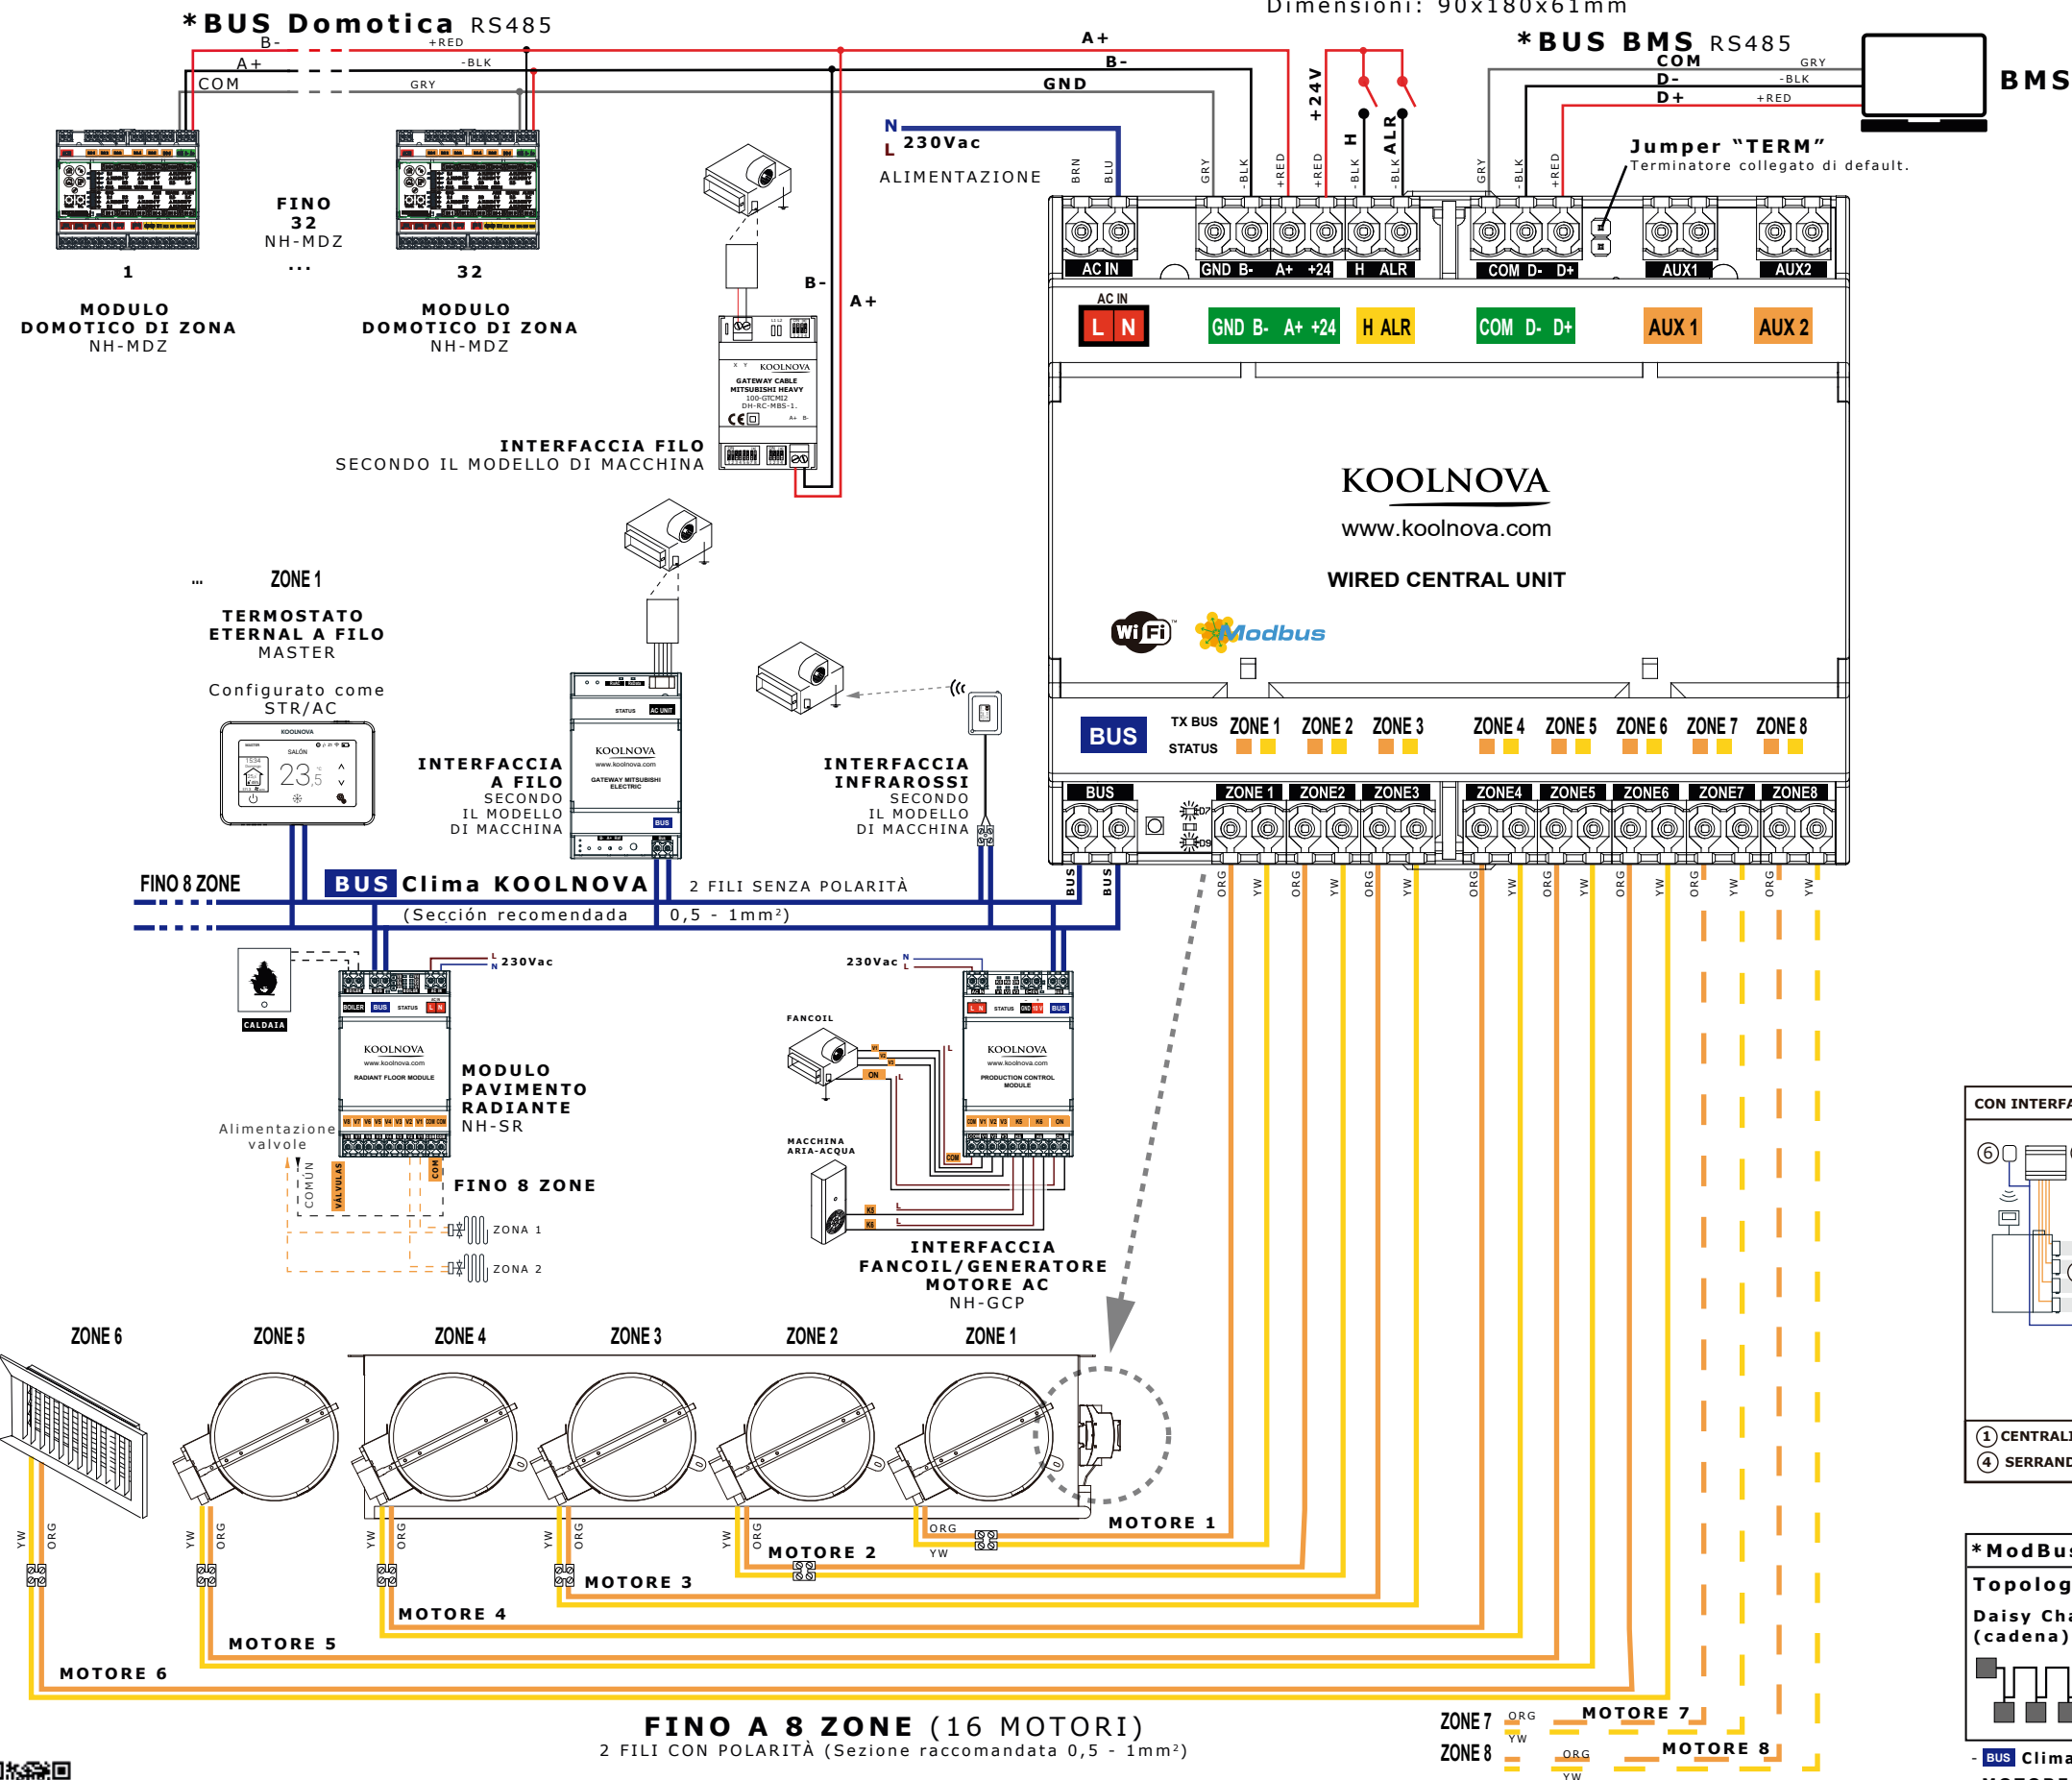


CONTROLLO TOTALE TRAMITE APP:

100-CPNC00



ICONA	DESCRIZIONE
	Collegamento BUS Clima KOOLNOVA (due fili senza polarità).
STATUS D9	Indicatore LED verde: Accesso: Corretto funzionamento del BUS Clima KOOLNOVA e della centralina con connessione al cloud . Spento: Mancanza di alimentazione. Lampeggio lento: Corretto funzionamento del BUS Clima KOOLNOVA e della centralina senza connessione al cloud . Lampeggio veloce: Corto sul BUS Clima KOOLNOVA, possibile allarme attivo o processo WPS in corso .
TX BUS D7	Indicatore LED verde: Lampeggio: Trasmissione dalla centralina radio al BUS Clima KOOLNOVA. Accesso o spento: Guasto della centralina.
ZONE 	Controllo fino a 8 zone d'aria indipendenti (o 16 motorizzazioni). Collegamento del motore a 2 fili con polarità.
GND B- A+ +24	GND, B-, A+, +24. BUS Domotico RS485 (tre fili con polarità). Una centralina gestisce fino a 32 Moduli Domotici di Zona.
H ALR	Ingressi relé esterni N.O.
COM D- D+	COM, D-, D+. BUS BMS RS485 (tre fili con polarità).
AUX 1	Uscita ON/OFF AACC N.O.
AUX 2	Uscita del deumidificatore . Attivazione per umidità ≥ 75%. N.O.
AC IN 	AC IN. Collegamento alla rete, 230Vac .
	Jumper "TERM" . TERMINATORE 120ohm MODBUS RS485, collegato di default. Per installazioni con più di un'unità di controllo a filo, collegare il terminatore solo all'ultima unità di controllo (la più lontana).

ESEMPI

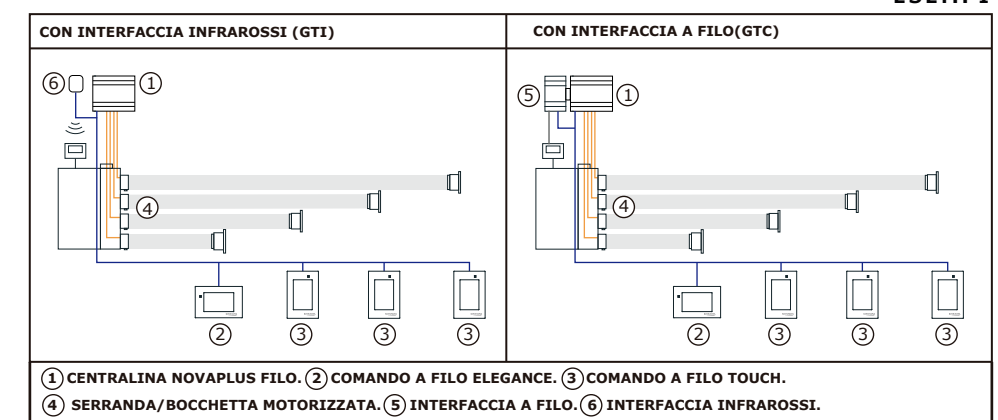**COLLEGAMENTO:**

*ModBus RTU su RS-485:

Topologia: Daisy Chain (cadena)	Tipo di filo: Cavo specifico RS-485.
	Collegamento: -Bus Domotica INTERFACCIA FILO: A+, B-, 2 HILOS CON POLARIDAD. -Bus Domotica MODULO DI ZONA: GND, B-, A+, 3 FILI CON POLARITÀ. -Bus BMS: COM, D-, D+, 3 FILI CON POLARITÀ.

- **BUS** **Clima:** **BUS, BUS.** 2 FILI SENZA POLARITÀ (sezione raccomandata 0,5-1mm²).
- **MOTORE:** 2 FILI CON POLARITÀ (sezione raccomandata 0,5-1mm²).



Troverete tutte le informazioni necessarie su: **www.aircontrolclima.it**
Assistenza tecnica e consulenza commerciale: +39 02.45482147.
© 2021 Aucore. S.L. Tutti i diritti riservati.